Noesberger Maschinen AG
Noesberger machines SA
Postfach/CP 27, Tasberg 37
CH-1717 St. Ursen (St-Ours)

✆ +41 26 322 22 77
pompes@noesberger.swiss
www.noesberger.swiss

Entwässerungspumpen
Pompes de drainage

Série NX

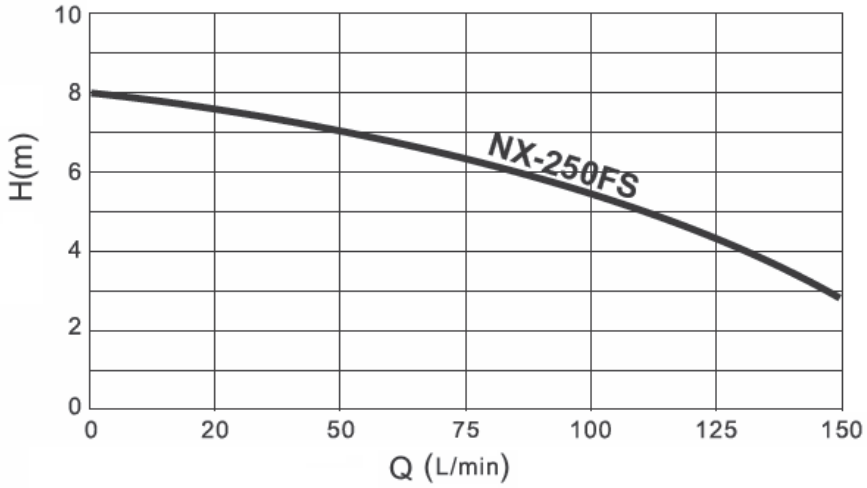

Typ type	Leistung Puissance	Spannung Tension	Nennstrom Intensitée nom.	Durchgang Passage libre	Q: [m³/h]	1.2	2.4	3.6	4.2	5.4	6.6	8.4	9.6
					Q: [l/min]	20	40	60	70	90	110	130	150
[-]	[kW]	[V]	[A]	[mm]									
NX-250 FS	0.25	230	1.9	10	H [m]	7.5	7.2	6.8	6.2	5.5	5	4	2.8

Dimensionen / Betriebsbedingungen

Durchmesser : Ø168 mm
Höhe : 270 mm
Anschluss : 1¼“
Maximale Tiefe : 5 m
Kabellange : 10 m

Anwendungsbereich

- Entwässerung
- Entleerung von Wassertanks und Schwimmbädern
- Zirkulation in Wassertanks
- Bewässerung und Regenwassernutzung
- Nicht geeignet für Meerwasser, säure- oder laugenhaltige Fördermedien.

Dimensions / conditions d’utilisation

Diamétre : Ø168 mm
Hauteur : 270 mm
Raccord : 1¼ ‘’
Profondeur maximale : 5 m
Câble électrique : 10 m

Applications

- Drainage
- Vidange de réservoirs et piscines
- Circulation dans les réservoirs d’eau
- Arrosage et récuperation de l’eau de pluie
- Pas appropriée à l’eau de mer, aux fluides acides et alcalins

Konstruktion:		**Construction :**	
Gehäuse	: Edelstahl 304	Carcasse	: Acier inox 304
Turbine	: Edelstahl 304	Turbine	: Acier inox 304
Welle	: Edelstahl 304	Axe	: Acier inox 410
Gleitringdichtung	: SiC/SiC	Garniture mécanique	: SiC/SiC
Isolationsklasse	: “F” , IP68	Classe d’isolation	: “F”, IP68

Technische Änderungen vorbehalten – Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis